






- 转矩和转角的控制/监测
- 减速拧紧控制和反转过程控制/监测
- 16种任务模式
- 每个任务6步不同参数设置
- 数据曲线采集
- 16个可编程I/O
- 高级数据存储
- 多种扩展组件
- 触摸屏操作（无需电脑实现所有编程）
- 更多功能或参数请咨询BEST或经销商

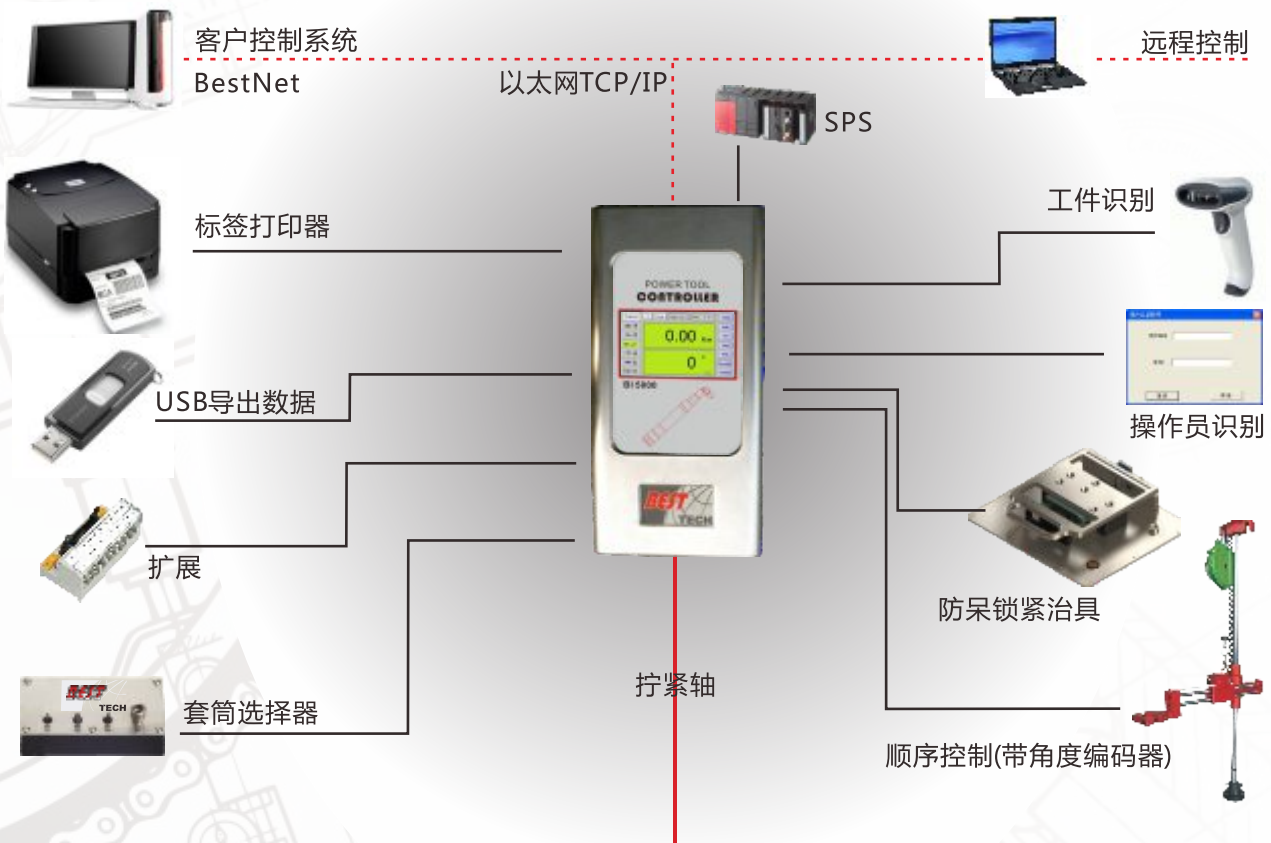


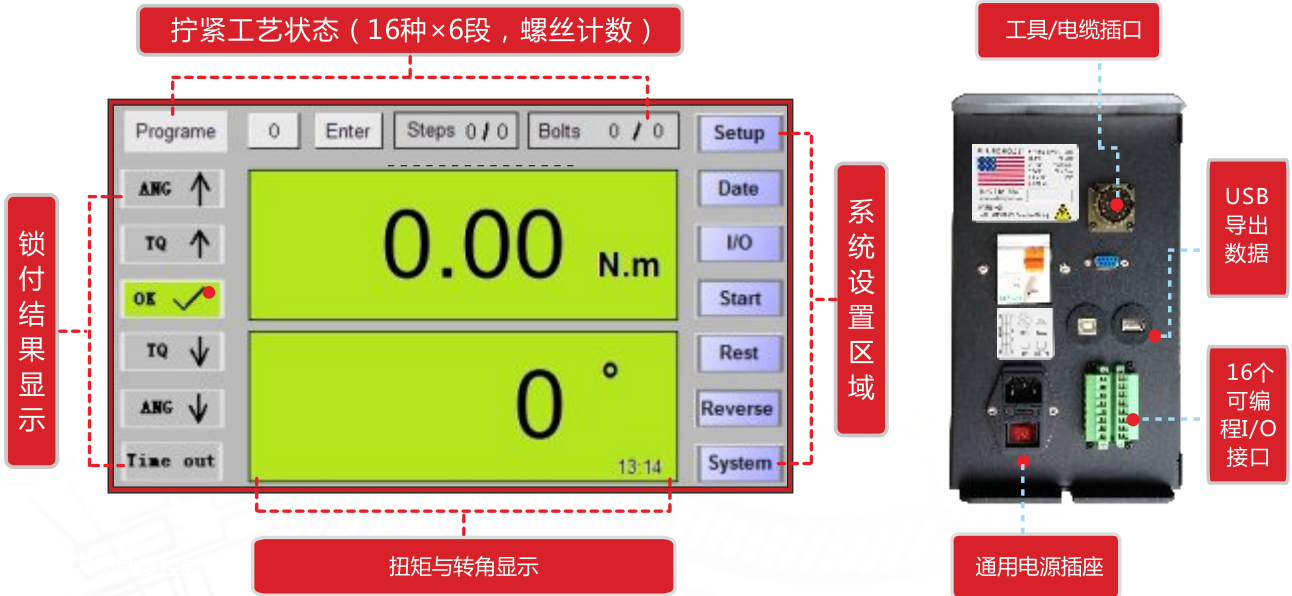

## 触摸屏操作 无需连接电脑轻松实现编程

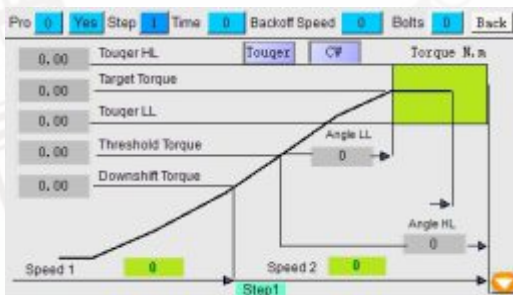

扭矩控制/角度监控

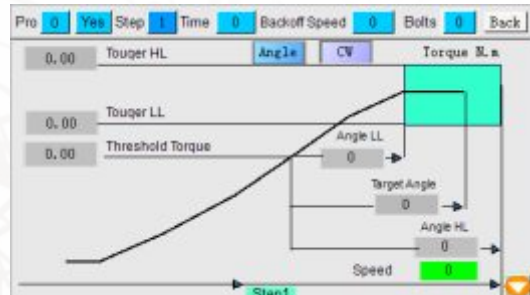

扭矩控制/角度监控

Historical data record

Time	Date	get Tor	get Angular	Tor	ual Ang	Bolts	Result
1							
2							
3							
4							
5							

Delete date Date To usb

数据储存

I/O Control

Input	Output	Momentary
<input type="checkbox"/> I1 Start	<input type="checkbox"/> O1 OK	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> I2 Rest	<input type="checkbox"/> O2 NG	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> I3 Reverse	<input type="checkbox"/> O3 POK	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> I4 CH1	<input type="checkbox"/> O4 TorqueNG	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> I5 CH2	<input type="checkbox"/> O5 AngleNG	<input type="checkbox"/> 0
<input type="checkbox"/> I6 CH3		
<input type="checkbox"/> I7 CH4		

I/O输入输出控制

# 规格参数表0.6-80N.m



32ES



32ESO



42ES



42ESO



ZC



ZD

订货号	型号	长度	主体外径	空载转速	输出扭矩		输出头	边到中心
		mm	mm	rpm	kgf.cm	N.m	尺寸	mm
<b>32ES传感器控制拧紧轴0.5-6N.m</b>								
411000	32ES-BI-06	256	32	3000	6	0.6	1/4"Hex	16
411001	32ES-BI-20	256	32	1700	20	2	1/4"Hex	16
411002	32ES-BI-25	261	32	1100	30	3	1/4"Hex	16
411003	32ES-BI-40	261	32	700	40	4	1/4"Hex	16
411004	32ES-BI-60	267	32	500	60	6	1/4"Hex	16
<b>32ESO传感器控制偏执拧紧轴0.5-6N.m, 浮动30mm</b>								
412000	32ESO-BI-05	375	32	3000	6	0.6	1/4"Hex	8
412001	32ESO-BI-20	375	32	1700	20	2	1/4"Hex	8
412002	32ESO-BI-25	381	32	1100	30	3	1/4"Hex	8
412003	32ESO-BI-40	381	32	700	40	4	1/4"Hex	8
412004	32ESO-BI-60	389	32	500	60	6	1/4"Hex	8
<b>42ES传感器控制拧紧轴2-35N.m</b>								
413000	42ES-BI-7	316	42	2000	70	7	1/4"Hex	21
413001	42ES-BI-16	326	42	700	160	16	3/8"	21
413002	42ES-BI-35	336	42	330	350	35	3/8"	21
<b>42ESO传感器控制偏执拧紧轴0.5-6N.m, 浮动50mm</b>								
414000	42ESO-BI-7	446	42	2000	70	7	1/4"Hex	12
414001	42ESO-BI-16	456	42	700	160	16	3/8"	12
414002	42ESO-BI-35	466	42	330	350	35	3/8"	12
<b>ZC直流传感器控制拧紧轴1-80N.m</b>								
415000	40ZC-BI-2	340	40	1000	20	2	1/4"Hex	20
415001	40ZC-BI-10	340	40	1500	100	10	3/8"	20
415002	40ZC-BI-20	352	40	160	200	20	3/8"	20
415003	60ZC-BI-16	370	60	2500	160	16	3/8"	30
415004	60ZC-BI-40	370	60	1500	400	40	3/8"	30
415005	60ZC-BI-80	380	60	160	800	80	1/2"	30
<b>ZCO 直流传感器控制偏执拧紧轴1-80N.m, 浮动50mm</b>								
415000	40ZCO-BI-4	520	40	2500	40	4	3/8"	15
415001	40ZCO-BI-10	520	40	1500	100	10	3/8"	15
415002	40ZCO-BI-20	532	40	160	200	20	3/8"	15
415003	60ZCO-BI-16	550	60	2500	160	16	3/8"	15
415004	60ZCO-BI-40	550	60	1500	400	40	3/8"	15
415005	60ZCO-BI-80	562	60	160	800	80	1/2"	15
<b>ZD电流控制拧紧轴1-80N.m</b>								
415000	40ZD-BI-4	310	40	2500	40	4	3/8"	20
415001	40ZD-BI-10	310	40	1500	100	10	3/8"	20
415002	40ZD-BI-20	322	40	160	200	20	3/8"	20
415003	60ZD-BI-16	340	60	2500	160	16	3/8"	30
415004	60ZD-BI-40	340	60	1500	400	40	3/8"	30
415005	60ZD-BI-80	350	60	160	800	80	1/2"	30
<b>ZD电流控制偏执拧紧轴1-80N.m, 浮动50mm</b>								
415000	40ZDO-BI-4	490	40	2500	40	4	3/8"	15
415001	40ZDO-BI-10	490	40	1500	100	10	3/8"	15
415002	40ZDO-BI-20	502	40	160	200	20	3/8"	15
415003	60ZDO-BI-16	520	60	2500	160	16	3/8"	15
415004	60ZDO-BI-40	520	60	1500	400	40	3/8"	15
415005	60ZDO-BI-80	532	60	160	800	80	1/2"	15